



# CJC™ Feinfilteranlage 38/100

Partikel, Wasser, Ölalterungsprodukte und saure Bestandteile aus Öl entfernen

## Produktdatenblatt

### EINSATZGEBIET

Die CJC™ Feinfilteranlage 38/100 ist ein Nebenstromfilter, der mit hoher Effizienz gleichzeitig Partikel, Wasser, Ölalterungsprodukte und / oder saure Bestandteile aus dem Öl entfernt bzw. neutralisiert. Einsatz findet sie im Industrie-, Energie-, Mining-, Schifffahrts- und Offshore-Sektor.

Typische Anwendungsgebiete sind z. B.:


- Hydrauliköl (Pressen, Prüfstände etc.)
- Schmieröl (Lager, Getriebe, Motoren, Kompressoren etc.)
- HFD-Fluids / Phosphorsäureester und andere schwerentflammbare Fluids (Kontrollsysteme etc.)
- HFC-Fluids / Wasserglykol und andere wässrige Fluids
- Bearbeitungsöl
- Isolier- und Schalteröl (Transformatoren)

### VORTEILE

- Gleichzeitige Entfernung von Partikeln, Wasser und Ölalterungsprodukten sowie Neutralisation von Säuren
- Dauerhaft hohe Ölreinheit
- Keine ölbedingten, kostenintensiven Maschinenausfälle
- Längere Lebensdauer von Öl und Komponenten
- Entlastung der teuren Hauptstromfilter
- Hohe Filtereffizienz durch kontinuierliche Fein- und Tiefenfiltration, unabhängig vom Betrieb der Maschine
- Optimale Filtrationsleistung durch anwendungsspezifisch angepasste Pumpenleistung

### NEBENSTROM-PRINZIP

Die Nebenstromfiltration ermöglicht durch den unabhängigen Kreislauf die optimale Anpassung der Pumpenleistung an das Betriebsfluid sowie eine Feinfiltration bis in den Bereich von 3 µm absolut bzw. 1 µm nominal. Die CJC™ Feinfilteranlage saugt das Öl am tiefsten Punkt des Systemtanks an. Langsam und mit konstanter Geschwindigkeit durchfließt das Öl die CJC™ Tiefenfilterpatrone radial von außen nach innen, so dass durch die lange Kontaktzeit eine enorm hohe Filtereffizienz gewährleistet wird. Die Rückleitung des Öls in den Systemtank erfolgt in der Nähe der Hauptstempelmpumpe. Sauberes Öl besitzt die Fähigkeit bereits abgelagerte Rückstände an den Komponenten oder im Tank in Lösung zu bringen, so dass letztendlich das gesamte Ölsystem gereinigt wird.

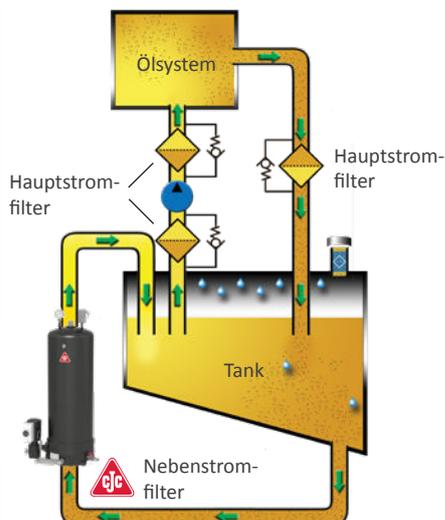

CJC™ Feinfilteranlage 38/100

### TECHNISCHE DATEN

CJC™ Feinfilteranlage		38/100
Ölvolumen, max.	l	5.500
Öltemperatur, max. *)	°C	130
Material Filterhaube / -fuß		Stahl
Pumpenleistung	l/h	anwendungsbezogen, max. 780
Leistungsaufnahme, ca.	kW	0,12 - 0,37
Motorspannung		Dreh- oder Wechselstrom
Betriebsdruck, max.	bar	2
Nettogewicht, ca.	kg	130
Betriebsgewicht, ca.	kg	245
Filterpatronen	Stck.	5
Filterleistung - CJC™ Feinfilterpatronen aus Zellulose (siehe Produktdatenblätter)		
Schmutzaufnahmekapazität **)	kg	7,5 - 15
Wasseraufnahmevermögen **)	l	3,4 - 9
Filterleistung - CJC™ Feinfilterpatronen Typ MSJT (siehe Produktdatenblätter)		
Schmutzaufnahmekapazität, ca.	kg	7,5
Wasseraufnahmevermögen, ca.	l	13,2
Ausstattung		
Standard:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Probenentnahmehahn zur Ölanalyse</li> <li>• Druckschalter zur Sättigungsüberwachung der Filterpatrone</li> <li>• automatischer Ent- und Belüfter für schnellen Filterpatronenwechsel</li> <li>• Motorschutzschalter mit integriertem Ein- / Aus-Schalter</li> <li>• Rückschlagventil zur Vermeidung eines Rückstroms</li> </ul>	
Optional:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundplatte</li> <li>• Vorerwärmer</li> <li>• Leckagesensor</li> <li>• Vorfilter</li> <li>• elektrische Steuerung</li> <li>• Permanent-Entlüftung</li> </ul>	

\*) Ausführungen für höhere Fluidtemperaturen auf Anfrage erhältlich.

\*\*) Abhängig von dem eingesetzten Filterpatronentyp.



# CJC™ Feinfilteranlage 38/100

Partikel, Wasser, Ölalterungsprodukte und saure Bestandteile aus Öl entfernen

## Produktdatenblatt

KOMPONENTEN	
Pos.	Bezeichnung
1	Filterhaube
2	Filterfuß
8	Automatischer Ent- und Belüfter
9	Manometer
11 / 12	Pumpenaggregat
13	Rückschlagventil
14	Entleerung DN 25
15	Druckschalter
24	Motorschutzschalter
25	Probeentnahmehahn
A	Sauganschluss G 1/2" - G 1"
B	Filteraustritt G 1/2" - G 1"

