


Dynamischer Ölfilm

Maschinenkomponente	Ölfilmdicke
Rollenlager / Kugellager	0,1 - 3 µm (Mikron)
Wellenlager- und Gleitlager	0,5 - 100 µm (Mikron)
Getriebe	0,1 - 1 µm (Mikron)
Servo- und Proportionalventile	1 - 3 µm (Mikron)
Pumpen	0,5 - 5 µm (Mikron)
Hydraulikzylinder	5 - 50 µm (Mikron)
Dynamische Dichtungen	0,05 - 0,5 µm (Mikron)

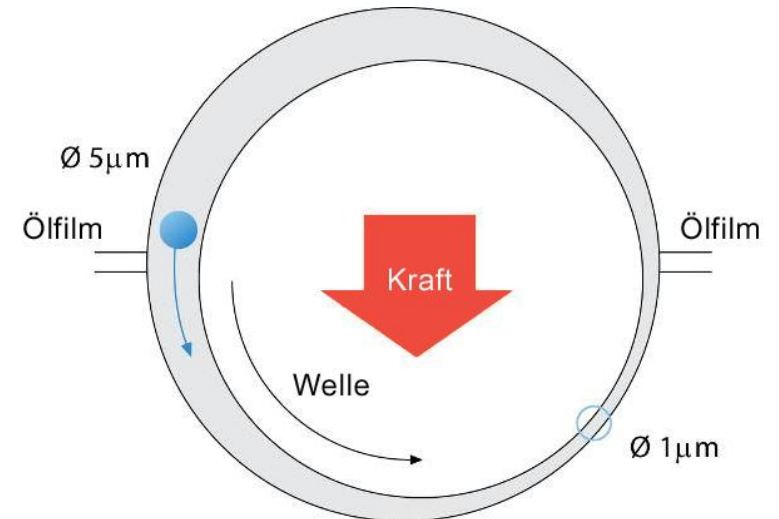

Quelle: Noria Corporation